ODBIORNIK TELEWIZYJNY

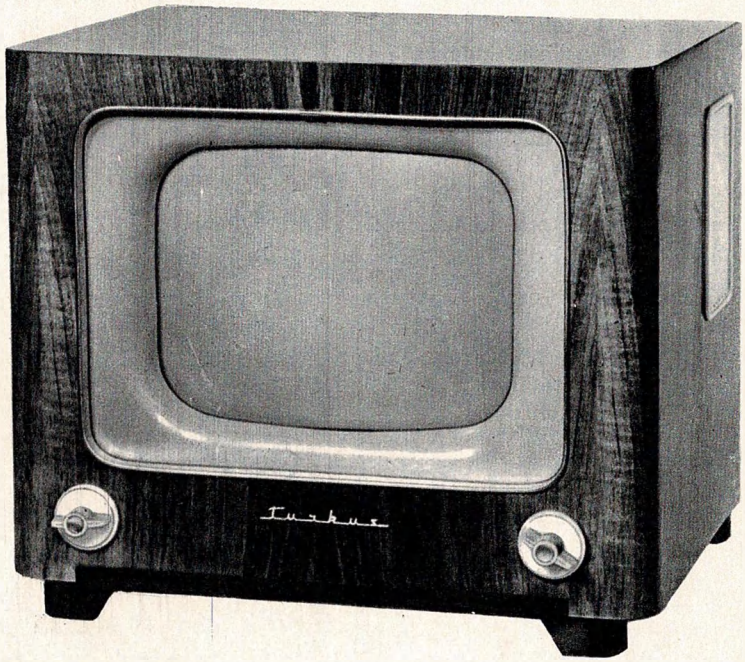

KRÓTKI OPIS

Odbiornik „TURKUS" jest nowoczesnym odbiornikiem telewizyjnym o wymiarach obrazu 22 x 29 cm z możliwością odbioru do 12 kanałów telewizyjnych w pasmie I i III. Praca odbiornika jest bardzo stabilna, synchronizacja obrazu pewna i niewrażliwa na zakłócenia, a obsługa uproszczona dzięki zautomatyzowaniu wzmocnienia odbiornika oraz umożliwieniu zdalnego regulowania kontrastowości i jaskrawości obrazu. Skrzynka odbiornika typu stołowego jest wykończona estetycznie.

T U R K U S

D A N E T E C H N I C Z N E

Wielkość obrazu:	220 x 290 mm
Szerokość pasma przenoszonego w torze wizyjnym:	5 MHz
Czułość odbiornika w torze wizyjnym:	250 μV
Automatyczna regulacja wzmocnienia	
Synchronizacja obrazu:	jednoimpulsowa
Synchronizacja linii:	w układzie porównywania faz
Przełącznik kanałowy:	12 kanałów telewizyjnych
Oporność wejściowa gniazda antenowego:	280 Ω symetryczne
Pośrednia częstotliwość wizji:	34,25 MHz
Pośrednia częstotliwość fonii:	różnicowa
Ogniskowanie:	magnesem ferrytowym
Wysokie napięcie:	12 kV
Moc wyjściowa toru fonicznego:	2 W
Regulacja barwy tonu:	płynna
Głośnik dynamiczny z magnesem stałym, owalny	
Szyba ochronna przed kineskopem	
Detekcja wizji, fonii oraz ARW na 5 diodach germanowych	
Zasilanie:	220 V 50 Hz bez transformatora. Prostowniki selenowe.
Pobór mocy:	około 120 VA
Wymiary:	510 x 430 x 370 mm
Ciężar:	około 23 kg
Wykaz lamp:	PCC84, 2 x PCF82, 3 x EL80, PL83, 2 x EF80, PL841, ECL80, PCL82, PCC85, PL81, PY81, EY86, MW43—69
Elementy regulacyjne:	
z frontu na zewnątrz	głośnik i wyłącznik sieciowy, barwa tonu, przełącznik kanałów, dostrojenie płynne
z frontu w ukryciu	jasność, synchronizacja ramki, synchronizacja linii, kontrast, liniowość ramki, amplituda ramki
z tyłu	ogniskowanie, centrowanie obrazu, amplituda linii

Producent:

WARSZAWSKIE ZAKŁADY TELEWIZYJNE W WARSZAWIE